

RTM *EQUIPMENT*



Transpaleta

Eléctrica EPT15V

Compacta | Ágil | Eficiente

La EPT15V es la solución ideal para aplicaciones ligeras en almacenes, supermercados y entornos industriales. Su diseño compacto y estructura esquelética permiten una maniobrabilidad excepcional en espacios reducidos, facilitando el transporte de cargas de hasta 1500 kg con total seguridad y eficiencia.

■ **Diseño Exterior Premium**


Batería de Litio de Carga Rápida

Equipada con una batería de litio de 24V/20Ah y cargador integrado, la EPT15V ofrece tiempos de carga reducidos y una mayor autonomía, minimizando los periodos de inactividad y aumentando la productividad en las operaciones diarias.




Diseño Ergonómico y Seguro

El timón ergonómico con controles intuitivos y botón de emergencia garantiza una operación cómoda y segura. Además, su sistema de frenado electromagnético proporciona una detención suave y controlada, mejorando la seguridad del operador y la protección de la carga.

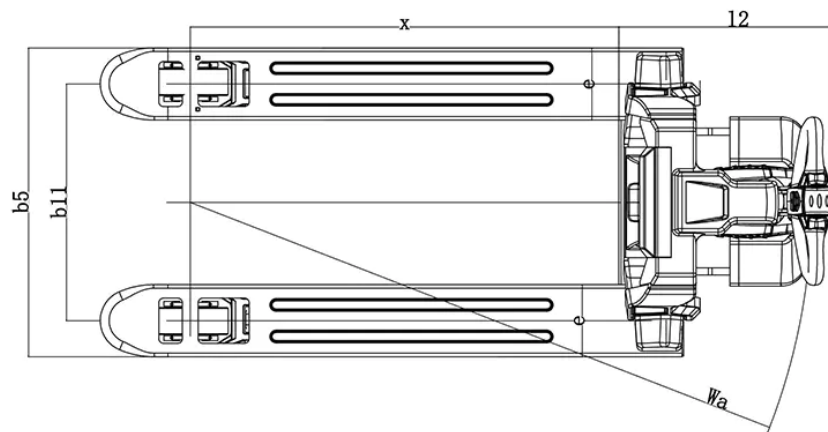

Mantenimiento Sencillo y Rápido

Gracias a su diseño modular y componentes de fácil acceso, la EPT15V permite un mantenimiento rápido y sencillo, reduciendo los costes operativos y asegurando una larga vida útil del equipo.

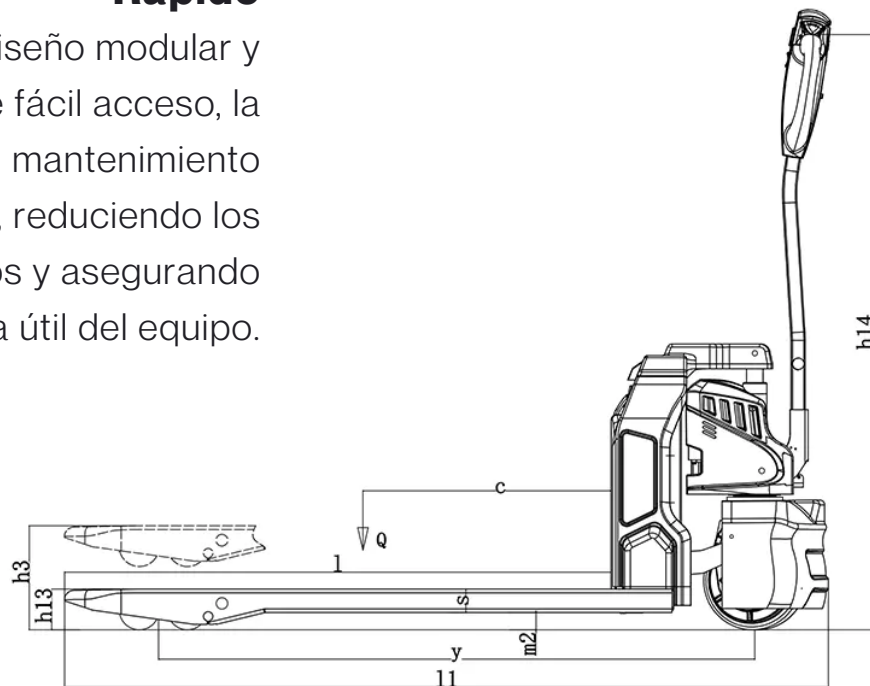

Modelo		EPT15V
Conducir TVPS		Batería de litio
Tipo de operación		Peatón
Capacidad rotada	Q(t)	1,6
Centro de Tierras	c(mm)	600
Buena distancia, centro del eje de accionamiento a la horquilla.	x(mm)	950
Paso de ruedas	y (mm)	1250
Peso de servicio (excluyendo la batería)	kilos	150
Material de la rueda		Poliuretona (PU)
Tamaño de la rueda motriz	$\Phi \times An(mm)$	$\Phi 210 \times 75$
Tamaño del rodillo de carga	$\Phi \times An(mm)$	$\Phi 80 \times 70 / \Phi 80 \times 93$
Número de ruedas, delantera/trasera (x=rueda motriz)		1x/4
Rodillo, rodillo de carga	b11(mm)	390/525
Altura de elevación	h3 (mm)	195
Altura del tractor en posición de conducción mín/máx.	h14 (mm)	585/1250
Altura más baja	h13 (mm)	85
Longitud total	l1(mm)	1620
Longitud a fuerza de las horquillas	l2 (mm)	470
Ancho total	b1/bi (mm)	550/685
Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	50/160/1150

Modelo		EPT15V
Ancho entre horquillas	b5 (mm)	550/685
Limpieza del suelo, centro del paso de rueda	m2 (mm)	35
Ancho de pasillo: poleas 1000x1200 (colocación de horquillas cruzadas 1200)	altitud (mm)	1820
Ancho Aisie para pollels 800x200 a lo largo.	altura (mm)	1870
Rodio giratorio	Wo (mm)	1380
Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga	(km/h)	4.2/4.5
Grado movilidad Mox, con carga/sin carga	(%)	6/30
Freno		electromagnético
Motor Orive girando	(kilovatios)	0.75
Liting motar rotando	(kilovatios)	0.80
Bateria, oc. A 00IN 43531/35/36 A,B,C,no		no
Capacidad de la batería	(V/Ah)	24/20
Peso mantecoso (±5%)		5.5
Tipo de control de accionamiento		Control de velocidad
Nivel de sonido del asiento del conductor o del OCC. Según EN12053	(kg)	≤70
Tipo de dirección	(dB(A))	Dirección mecánica